

XLZ2303K



XLZ2303K Road Cold Recycle Machine

Cold Recycler XLZ2303K adalah sejenis peralatan pemeliharaan pengaspalan multi-fungsi, yang terutama digunakan untuk peningkatan dan modifikasi aspal yang sudah ada. *Cold Recycler XLZ2303K* cocok untuk mencampur bahan pengisi, semen dan kapur, dll. dengan tanah alami untuk meningkatkan sifat mekanik dan fisik tanah, dan untuk menggiling aspal rusak atau pengaspalan beton aspal yang tebalnya kurang dari 250mm.

PT KONSTRUKSI MAKMUR BERSAMA INDONESIA

Jl. Green Lake City Boulevard, Rukan Great Wall Blok A No.15-16, Cipondoh, Tangerang
Telp. 021 3876 3388 | E-mail: info@ptkmbi.com
www.ptkmbi.com


Kinerja dan Karakteristik

- Lebar penggilingan adalah 2.800 mm dan kedalaman penggilingan maksimum adalah 430 mm per lintasan.
- Dilengkapi dengan sistem perjalanan dengan empat kecepatan untuk menerapkan perjalanan empat roda dan kemudi empat roda: ban berpola besar dengan alas lebar bertekanan rendah bekerja dengan stabil dan memastikan daya rekat yang besar.
- Rotor penggiling berputar berlawanan dengan arah kerja mesin. *Pick* rotor penggiling yang disusun secara spiral memastikan performa penggilingan dan pencampuran terbaik. Dudukan alat ganti cepat yang dipatenkan XCMG memastikan penggantian pick dengan mudah dan cepat.
- Sistem penyiraman memiliki fungsi percikan air, dan aliran air dapat dikontrol secara manual atau cerdas;
- Kabin geser horizontal menawarkan visibilitas ke sekeliling untuk pekerjaan sempurna.
- Alat pembersih bertekanan tinggi dilengkapi untuk membersihkan kotoran pada mesin dari waktu ke waktu.
- Kap pergantian pegas udara dipasang untuk mengganti mesin dengan nyaman.
- Perangkat taburan aspal emulsi dipasang secara opsional, dan aliran aspal emulsi dapat dikontrol secara manual dan cerdas.

Dimensi Utama

Satuan : mm

Model	L	L1	H	W	W1
XLZ2303K	9340	6250	3197	3218	1980

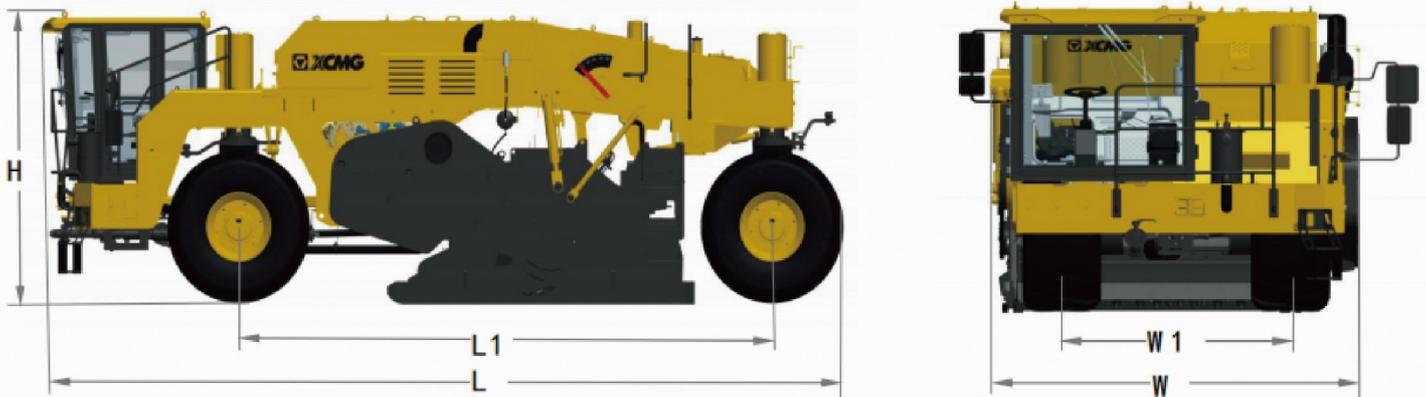

Spesifikasi Utama

Item	Isi	Satuan	XLZ2303K
Perangkat yang bekerja	Lebar penggilingan	mm	2300
	Kedalaman penggilingan	mm	0-430
Rotor penggilingan	Ruang antar alat	mm	30×2
	Jumlah alat	piece	200
	Diameter rotor penggilingan	mm	1480
Mesin diesel	Produsen		WEICHAI POWER CO., LTD.
	Mode pendinginan		Water-cooling + air-air inter-cooling
	Model		WP17G770E302
	Jumlah silinder		8
	Nilai daya	kW	515
	Kecepatan mesin	rpm	2100
	Konsumsi bahan bakar: Beban penuh	kg/h	111.4
Kecepatan/kemampuan menanjak	Kecepatan kerja	km/h	0-3
	Kecepatan perjalanan	km/h	0-12
	Kemampuan tanjakan teoritis (peralatan kerja)	%	50
	Jarak bebas ke tanah	mm	350
Berat/beban	Beban gandar depan	kg	19500
	Beban gandar belakang	kg	14000
	Berat pengiriman	kg	33500
Volume tangki	Tangki diesel	L	1500
	Tangki oli hidrolik	L	320
	Tangki air	L	550
	Sistem elektrik	V	24
Dimensi keseluruhan dalam keadaan pengiriman	Mesin (PxLxT)	mm	9340×3218×3197